


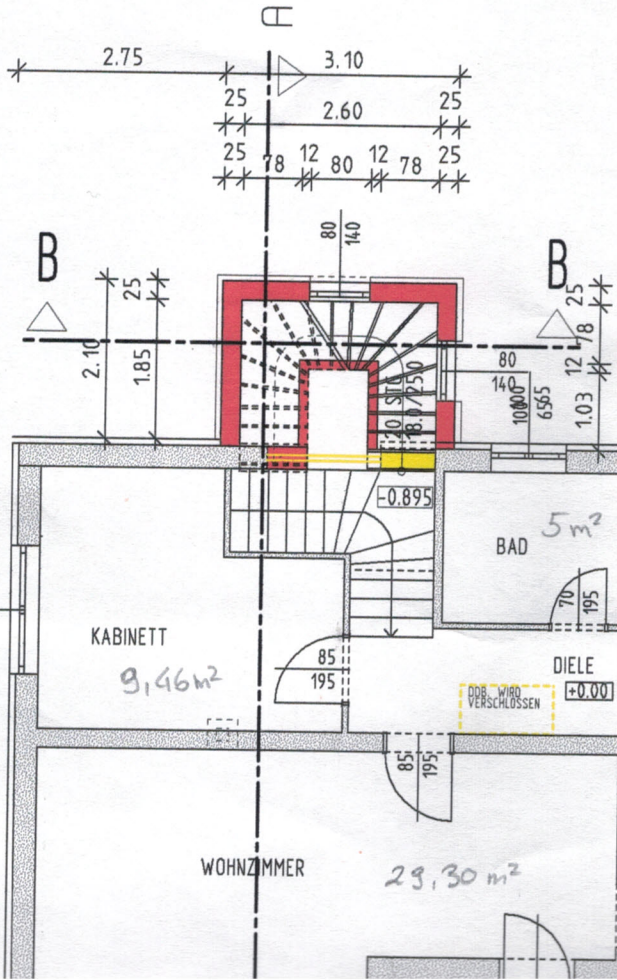
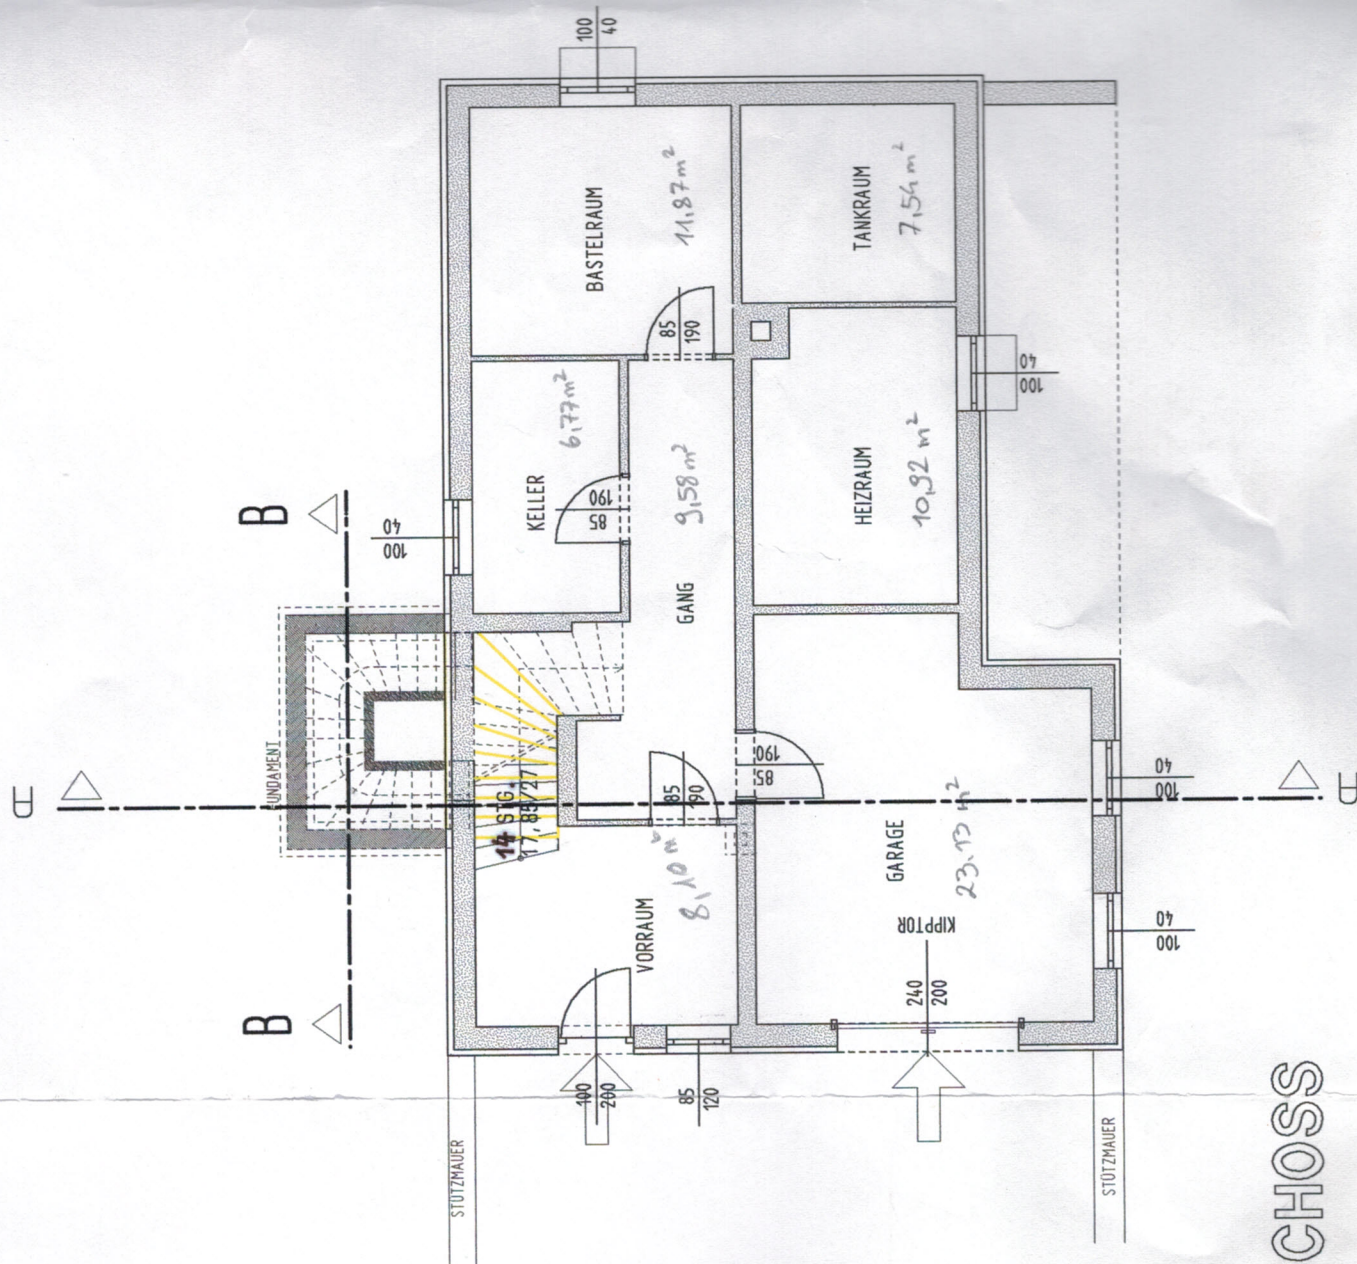
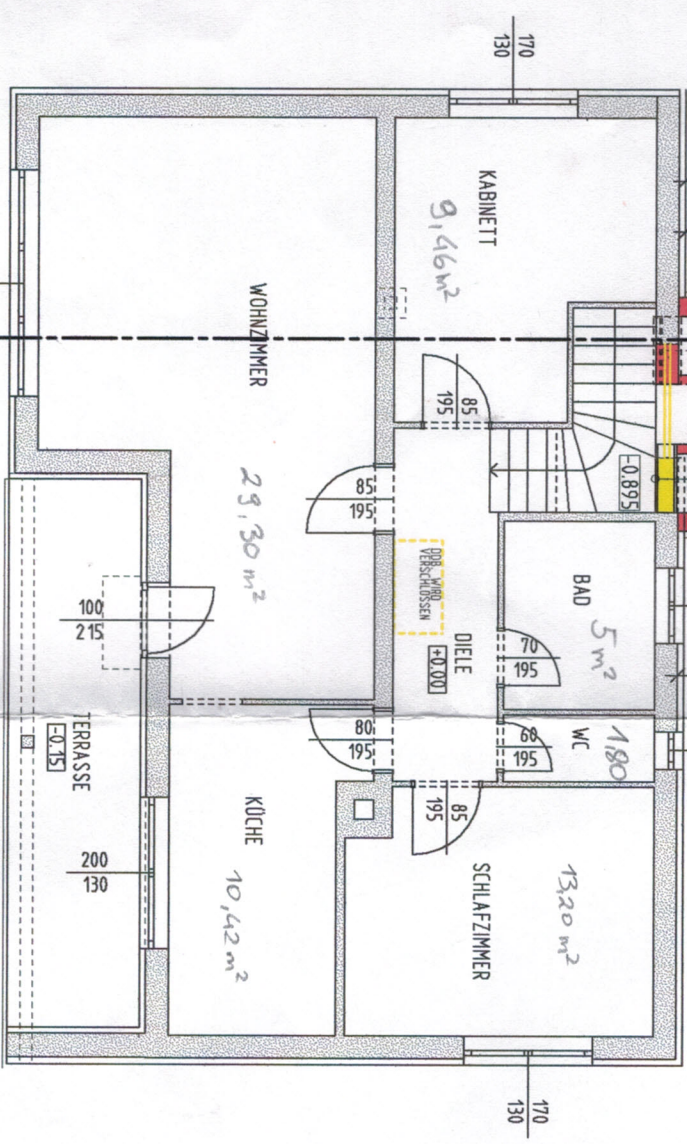



SCHNITT A-A

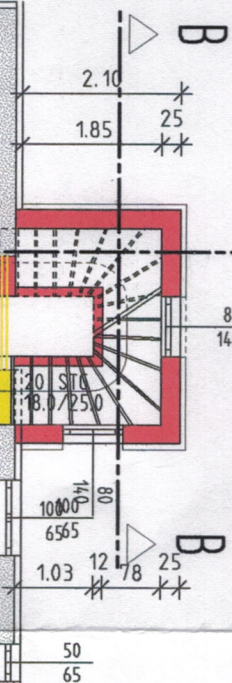


KELLERGESCHOS

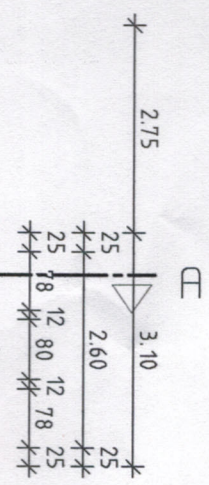


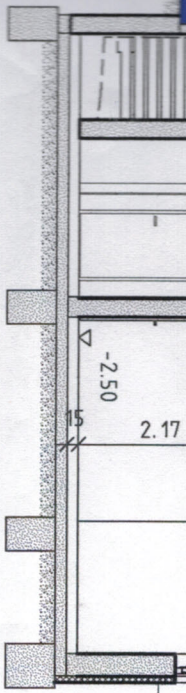


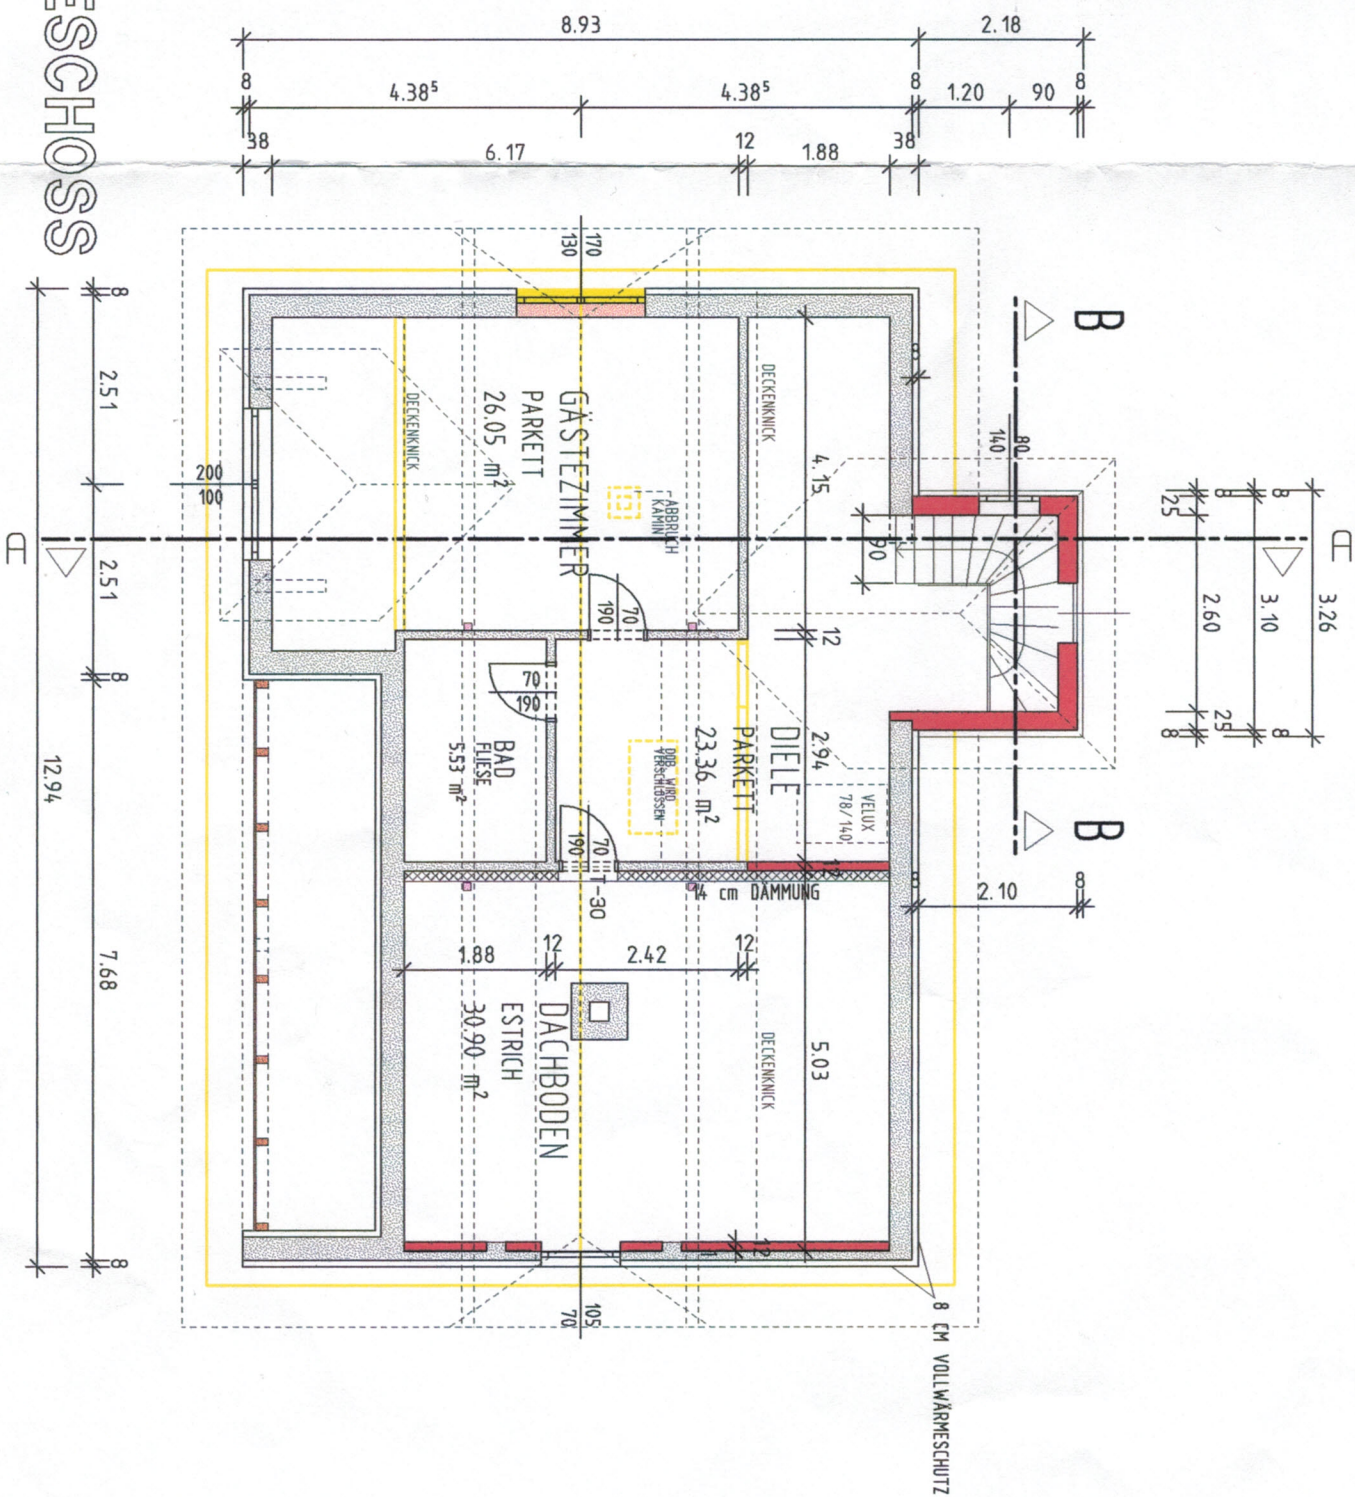

SCHRÄGBILD

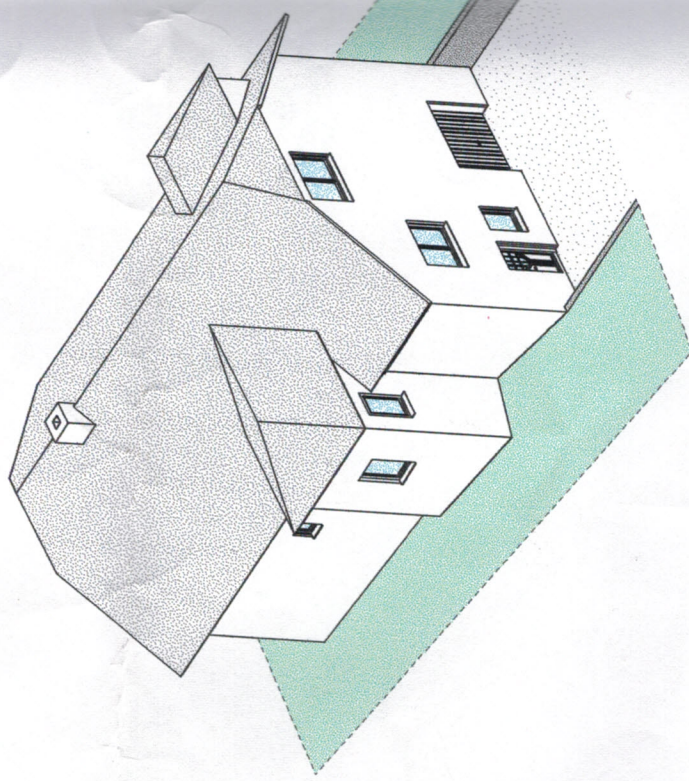

SCHRÄGBILD

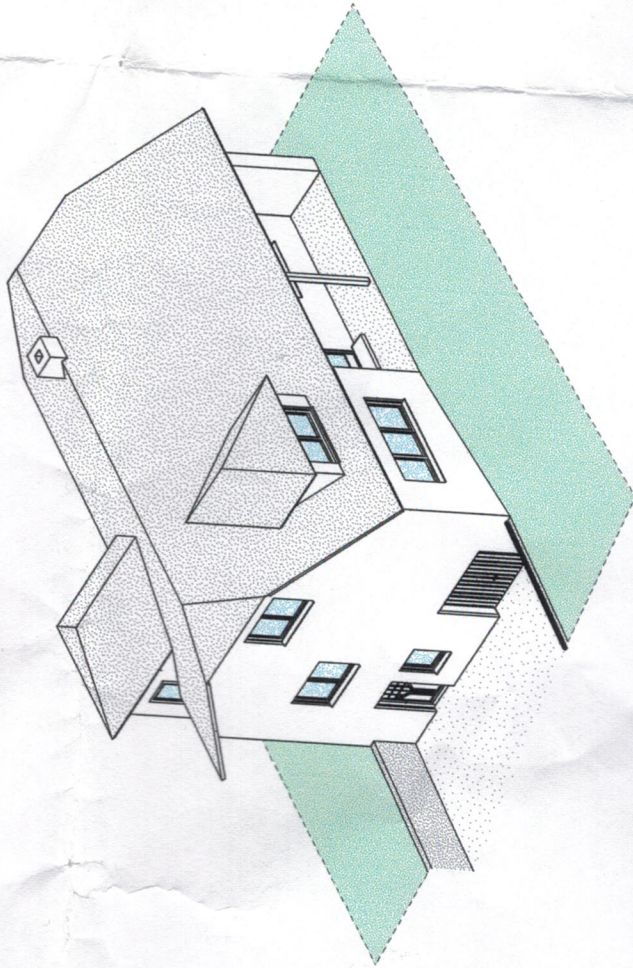

AUFBAUTEN:

A

FUSSBODEN KELLER

- 1 cm BELAG
- 6 cm ESTRICH
- 7 cm DÄMMUNG
- 1 cm ABDICHTUNG
- 15cm UNTERBETON
- 10 cm ROLLIERUNG

B

ZANGENDECKE

- 3 cm EPV PLATTEN
- 2,4 cm SPARSCHALUNG
- 20 cm DÄMMUNG ZW. ZANGEN
- 8 cm DÄMMUNG ZW. 5/8 STAFFEL
- cm DAMPFBREMSE
- 1,5cm GIPSKARTON FEUERSCHUTZPL.

C

DACHSCHRAGE

- ZIEGELEINDECKUNG
- 3 cm LATTUNG
- 6 cm KONTRLATTUNG
- cm DIFFUPLAN PLUS
- 2,4 cm SPARSCHALUNG
- 16 cm DÄMMUNG ZW. SPARREN
- 10 cm DÄMMUNG ZW. 5/10 STAFFEL
- cm DAMPFBREMSE
- 2,5 cm UNTERKONSTR.
- 1,5cm GIPSKARTON FEUERSCHUTZPL.



FUNDAMENTE FROSTFREI BZW.
TRAGFÄHIG GRÜNDEN!

